

Avenir Micro



USBモデムx4 & バッテリーアダプタ・オプション付

主な特長 1

- ⓧ 本体重量 500g の超軽量ボディ
- ⓧ 縦横それぞれ約 13cm と手の平サイズ
- ⓧ 標準で 2 本の USB モデムが接続可能な USB ポート、2 回線の WiFi、Gigabit イーサネットに加え、3G/4G/LTE 対応のモデム x4 オプション、USB モデム x4 が搭載可能なバッテリーアダプタ・オプション
- ⓧ マイクロ SD スロット搭載でストレージも可能

主な特長 2




Streambox 社独自のコーデック「ACT-L3」

狭い帯域幅の環境下においても、他のコーデックに比べ高画質の映像を低遅延で配信することができます。



Streambox 社独自の伝送技術「LDMP」

複数のモデムを平行運用し、可能な限りの最高の通信環境を実現できる帯域幅を自動的に選択します。それにより、ネットワーク帯域幅の変動や映像瞬断の可能性を最低限に抑えることができます。

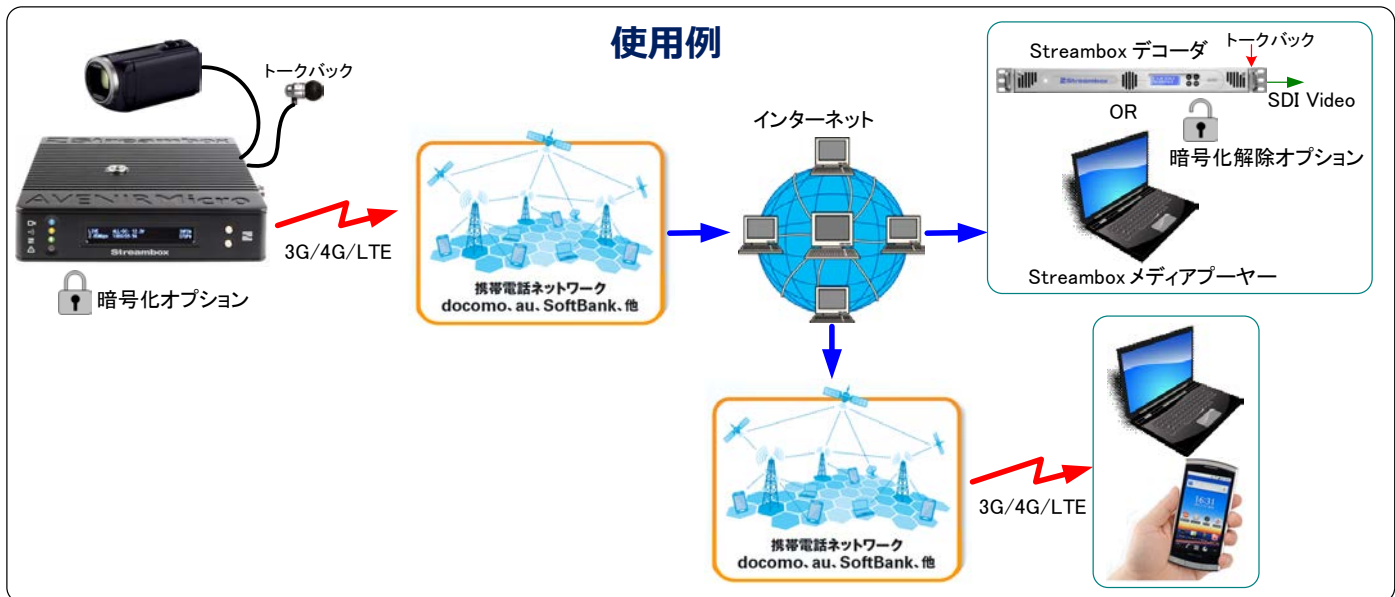

主な仕様

ビデオフォーマット	HD:1080i/59.94, 1080i/50, 1080p24, 1080p25, 1080p30, 720p59.94, 720p50
	SD:525i59.94(NTSC), 576i50(PAL)
圧縮フォーマット	Streambox ACT-L3, Advanced Profile
	Forward Error Correction
	Reed Solomon, Parity, Shuffle : 0~50%調整
オーディオフォーマット	AAC 1/2/3/4/8 チャンネル, CELP, GSM 1 チャンネル
通信インターフェース	USB モデム用ポート x2
	WiFi (2.4 GHz, 5 GHz, 802.11 a/b/g/n) x2
	ギガビットイーサネット x1
	3G/4G/LTE モデム x4 パッケージ (オプション)
	USB モデム x4 (オプション)
ネットワークプロトコル	LDMP 2.0, UDP, TCP
ビデオ入力	HD-SDI, HDMI
オーディオ入力	SDI オーディオ, HDMI オーディオ
メタデータ	ユーザー選択 (位置情報等)
トークバック	受信機 (デコーダ) 側からの音声をカメラマンに送信 (Bluetooth 経由)
ユーザーインターフェース	2.4"LCD タッチスクリーン, Web 経由で iPhone, iPad, Android 端末からリモート操作
ストレージ	Micro SD
遅延	0.n 秒, 2~14 秒 (ユーザー選択)
寸法	本体:126x128x30mm
重量	本体:500g
電源	DC 11~17V, 最大消費電力 24W
アクセサリ	AC アダプタ
オプション	USB モデム x4 & バッテリー(LP-E6)x2 アダプタ
	追加 x4 USB モデム用ブレークアウトケーブル
	3G/4G/LTE モデム x4 パッケージ
	AES-128 暗号化