



カメラマウント型ライブ映像配信システム

Avenir Mini 3



Avenir Mini 3 の主な機能

- ⓧ3G/4G/LTE 対応のモデムが 5 式内蔵。さらに USB モデムを追加することができます。
- ⓧStreambox クラウド、デコーダ等とシームレスに機能します。
- ⓧG マウントタイプ、V マウントタイプのバッテリーが装着可能です。
- ⓧHD-SDI と HDMI 入力
- ⓧ受信側（デコーダ）からの音声をカメラマンに告げるトークバック出力
- ⓧ本体操作に加え、Web 経由のリモート操作をすることが可能です。

主な特長




Streambox 社独自のコーデック「ACT-L3」

狭い帯域幅の環境下においても、他のコーデックに比べ高画質の映像を低遅延で配信することができます。



Streambox 社独自の伝送技術「LDMP」

複数のモデムを平行運用し、可能な限りの最高の通信環境を実現できる帯域幅を自動的に選択します。それにより、ネットワーク帯域幅の変動や映像瞬断の可能性を最低限に抑えることができます。

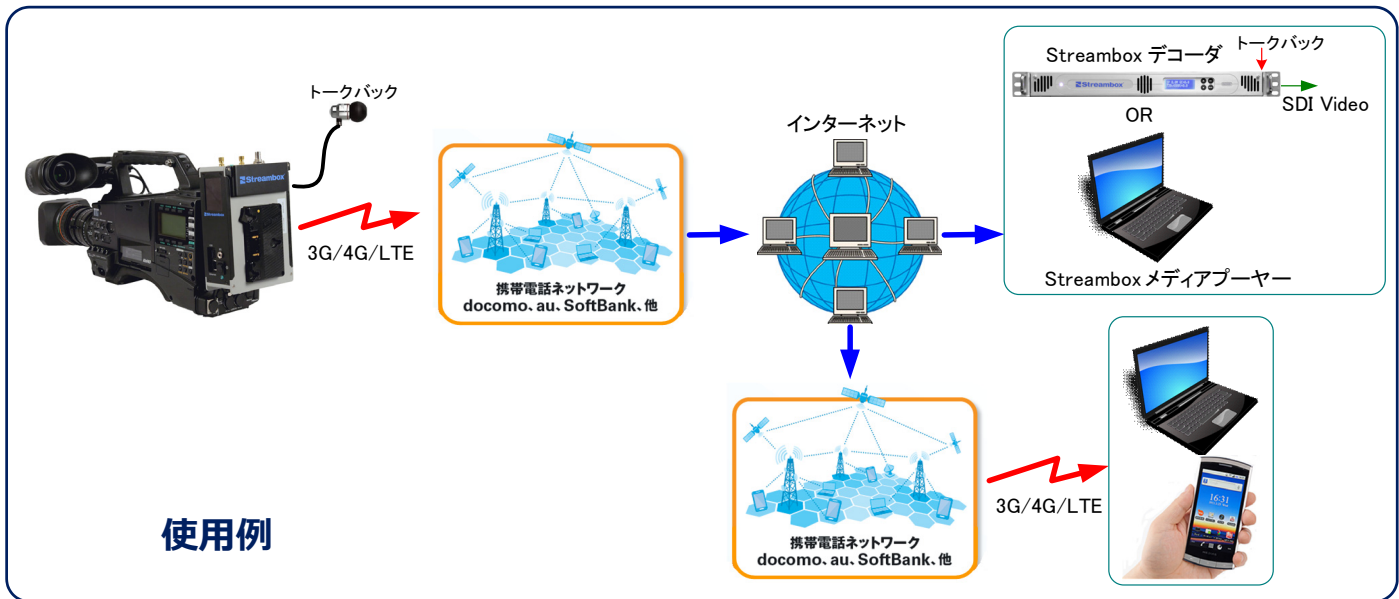

主な仕様

ビデオフォーマット	HD:1080/23.98PsF, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/50 SD:NTSC 525i/59.94, PAL 576i/50
圧縮フォーマット	Streambox ACT-L3, Advanced Profile
	Forward Error Correction
	Reed Solomon, Parity, Shuffle : 0~50%調整
オーディオフォーマット	AAC 1/2/4/8 チャンネル, CELP, GSM 1 チャンネル
通信インターフェース	3G/4G/LTE モデム x5 内蔵
	USB ポート x5
	WiFi (2.4 GHz, 5 GHz, 802.11 a/b/g/n) x2
	ギガビットイーサネット x1
ネットワークプロトコル	LDMP 2.0, UDP, TCP
ビデオ入力	HD-SDI, HDMI
オーディオ入力	SDI オーディオ, HDMI オーディオ
メタデータ	ユーザー選択 (位置情報等)
ビデオポストフィルタ	アドバンスド・インターレース/プログレッシブ・ポストフィルタ(デブロック、デモスキート、アンチエイリアス)
ストア&フォワード	通信状態が悪い時は映像を収録し、通信状態が回復した時に送信
トークバック	受信機 (デコーダ) 側からの音声カメラマンに送信 3.5m ステレオジャック
ユーザーインターフェース	2.4"LCD タッチスクリーン, Web 経由で iPhone, iPad, Android 端末からリモート操作
ストレージ	64 GB SSD
遅延	0.n 秒, 2~14 秒 (ユーザー選択)
寸法	本体:140x200x60mm
重量	本体:1.6Kg
電源	DC 11~17V, 最大消費電力 65W
アクセサリ	AC アダプタ
オプション	USB モデム x4 アダプタ
	USB モデム x10 アダプタ
	モデム x3+アンテナ (車両用)